




执行标准：GB7000/GB17625/GB17743

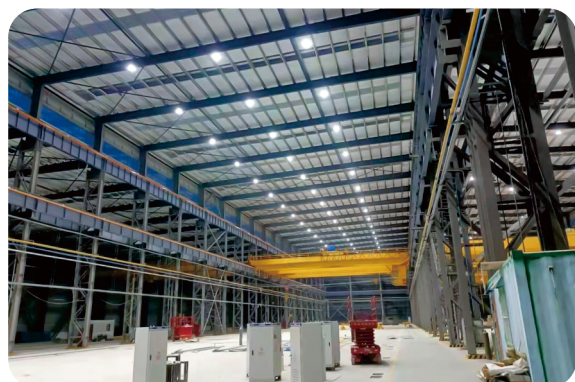

### 适用场所

- 本产品广泛适用于高大工业厂房、仓库、发电厂汽机房顶、铁路行业车辆段、检修库、冶金行业磨浮车间、精铸车间、轧线、高炉、连铸车间灯；
- 适用于潮湿防腐防护等级较高的场所。

### 性能特点

- 采用高科技表面喷涂技术，耐磨抗腐蚀，防水防尘，适用于各种恶劣环境；
- 散热器采用全方位自循环设计，可长期适用于较高温高湿作业环境；上下通风鳍片式结构，不积尘；
- 美国Lumileds光源，整灯光效平均高达120lm/W，同比金卤灯节能60%以上；
- 交直流宽电压恒功率电源，功率因数高达0.98；
- 灯具外壳防护等级IP66，可有效抵御暴雨。

### 主要技术参数

项 目	技术参数
输入电压范围	90~264VAC
额定频率	50Hz/60Hz
额定功率	80W~250W
配用光源	LED
显色指数Ra	70 (可定制80)
色温	5000K(可定制3000K/4000K)
光源寿命	10万小时
引入电缆外径	φ 6mm ~ φ 8mm

### 订货信息


订货编号	功率(W)	光通量(lm)	距高比	推荐安装高度(m)	配光曲线(1000cd/lm)	重量(Kg)	外形尺寸(mm)	替代光源 金卤灯
ZY8502A-L80-60°	80	11000	0.7	4~8		4.1	φ 300(L)×182	>150W
ZY8502A-L100-60°	100	13500						250W
ZY8502A-L120-60°	120	15000		>250W				
ZY8502A-L150-60°	150	20250		10~20		4.5	φ 340(L)×182	400W
ZY8502A-L200-60°	200	26900						400W~600W

订货编号	功率(W)	光通量(lm)	距高比	推荐安装高度(m)	配光曲线(1000cd/lm)	重量(Kg)	外形尺寸(mm)	替代光源 金卤灯
ZY8502A-L80-90°	80	11000	0.7	4~8		4.1	φ 300(L)× 182	>150W
ZY8502A-L100-90°	100	13500						250W
ZY8502A-L120-90°	120	15000		6~12				>250W
ZY8502A-L150-90°	150	20250						400W
ZY8502A-L200-90°	200	26900		10~20				400W~600W
ZY8502A-L250-45°	250	30690	/	/		5.1	φ 380(L)× 182	400W~600W

常规示例：灯具订单编号为ZY8502A-L80-5000K-90°，ZY8502A为产品型号，80W功率，5000K色温，90°角度

## 安装尺寸

吊环式安装(d1)

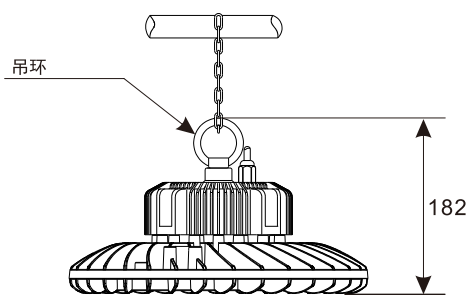

吊杆式安装(g)

