

专产  
利品



执行标准：GB7000/GB17625/GB17743



### 适用场所















- 本产品广泛适用于装置平台、设备层/区；主/辅车间、通道、管线、泵阀棚/室、栈/廊道；中小型仓库、车间、厂房；
- 适用于潮湿防腐防护等级较高的场所。



### 性能特点

- 9种配光及3种类别安装方式组合，完全适用于各种中低高度的户内外工业场所和装置平台空间照明；
- 散热器材料采用超导铝合金材质，导热率是普通铝合金材料的2.5倍；散热器设计为鳍片式全方位自循环通透结构，散热效率高，不积热、不积尘；
- 灯具设计为较强抗振结构，可长期适用于工业振动区域；
- 灯具开盖转轴连接设计，可实现单人安装接线和维修，节省人力成本；
- 灯具光源和电源设计为免焊快速替换结构，可实现现场快修；
- 灯具结构件采用防腐铝加工而成，表面喷涂户外纯树脂防腐塑粉处理，安装支架和螺丝采用SUS304不锈钢材料制成，可长期适用于海边环境；
- 美国Lumileds光源，整灯光效平均高达130lm/W，同比金卤灯节能60%以上；
- 整灯防护等级IP66，可长期适用于各种户内外砂尘或雨雾、海浪环境。

### 主要技术参数


项 目	技术参数
输入电压范围	185~264VAC(80W)
	90~264VAC (30~60W)
	18~43VAC / 18~55VDC (低压)
额定频率	50Hz / 60Hz
额定功率	30W~80W
配用光源	LED
光源寿命	10万小时
显色指数Ra	70 (可定制80)
色温	5000K (可定制3000K/4000K)
引入电缆外径	适合 $\phi$ 8mm ~ $\phi$ 14mm 电缆
外形尺寸	$\phi$ 230 × 170mm
重量	3Kg

订货编号	灯具图片	功率(W)	光通量(lm)	距高比	推荐安装高度(m)	配光曲线(1000cd/lm)	替代光源
							金卤灯
输入电压范围: 90~264VAC / 127~373VDC; 108~305VAC / 127~300VDC							
ZY8607P-L30-60°		30	4560	0.9	3~6		70W
ZY8607P-L40-60°		40	5550				100W
ZY8607P-L50-60°		50	6850				100W
ZY8607P-L60-60°		60	7830				150W
ZY8607P-L80-60°		80	10700				175W
ZY8607P-L30-80°		30	4560	1.35	3~6		70W
ZY8607P-L40-80°		40	5550				100W
ZY8607P-L50-80°		50	6850				100W
ZY8607P-L60-80°		60	7830				150W
ZY8607P-L80-80°		80	10700				175W
ZY8607P-L30-100°		30	4560	1.4	2~6		70W
ZY8607P-L40-100°		40	5550				100W
ZY8607P-L50-100°		50	6850		100W		
ZY8607P-L60-100°		60	7830		150W		
ZY8607P-L80-100°		80	10700		175W		
ZY8607P-L30-200°		30	4560	1.75	2~5		70W
ZY8607P-L40-200°		40	5550				100W
ZY8607P-L50-200°		50	6850		100W		
ZY8607P-L60-200°		60	7830		150W		
ZY8607P-L80-200°		80	10700		175W		
输入电压范围: 18~43VAC, 18~55VDC							
ZY8607P-L30D-60°		30	4560	0.9	3~6		70W
ZY8607P-L40D-60°		40	5550				100W
ZY8607P-L60D-60°		60	7830				150W
ZY8607P-L30D-80°		30	4560	1.35	3~6		70W
ZY8607P-L40D-80°		40	5550				100W
ZY8607P-L60D-80°		30	7830		150W		
ZY8607P-L30D-100°		30	4560	1.4	2~6		70W
ZY8607P-L40D-100°		40	5550				100W
ZY8607P-L60D-100°		30	7830		150W		

订货编号	灯具图片	功率(W)	光通量(lm)	距高比	推荐安装高度(m)	配光曲线(1000cd/lm)	替代光源
							金卤灯
输入电压范围: 18~43VAC, 18~55VDC							
ZY8607P-L30D-200°		30	4560	1.75	2~5		70W
ZY8607P-L40D-200°		40	5550				100W
ZY8607P-L60D-200°		60	7830				150W
常规示例: 灯具订单编号为ZY8607P-L30-5000K-200°, ZY8607P为产品型号, 30W功率, 5000K色温, 200° 角度 低压示例: 灯具订单编号为ZY8607P-L30D-5000K-200°, ZY8607P为产品型号, 低压30W功率, 5000K色温, 200° 角度							

## 安装及选型


吊杆式安装 (g)



配件订货信息

订货编号	序号	规格型号	数量	备注
BGF01	1	30CM吊杆(G3/4"外-外)	1	/
BDF01	2	吸盘	1	/


吸顶式安装 (x)



配件订货信息

订货编号	序号	规格型号	数量	备注
FGJ	1	管接头	1	/
BDF01	2	吸盘	1	/


壁式安装30° (b1)

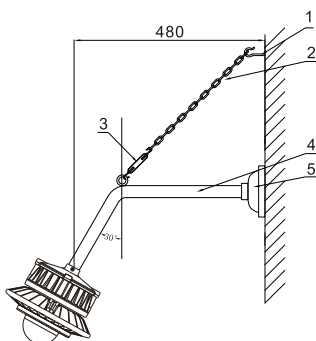

配件订货信息

订货编号	序号	规格型号	数量	备注
BGF02	1	膨胀螺丝钩	1	/
	2	链条	1	/
	3	C-C螺旋扣	1	/
	4	30° G3/4"弯杆	1	/
BDF01	5	吸盘	1	/


壁式安装90° (b2)

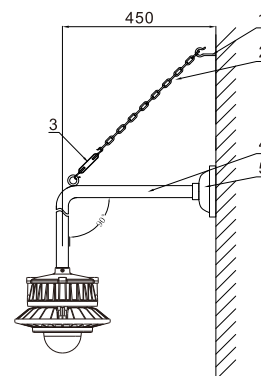


配件订货信息

订货编号	序号	规格型号	数量	备注
BGF03	1	膨胀螺丝钩	1	/
	2	链条	1	/
	3	C-C螺旋扣	1	/
	4	90° G3/4"弯杆	1	/
BDF01	5	吸盘	1	/

护栏式安装(h)

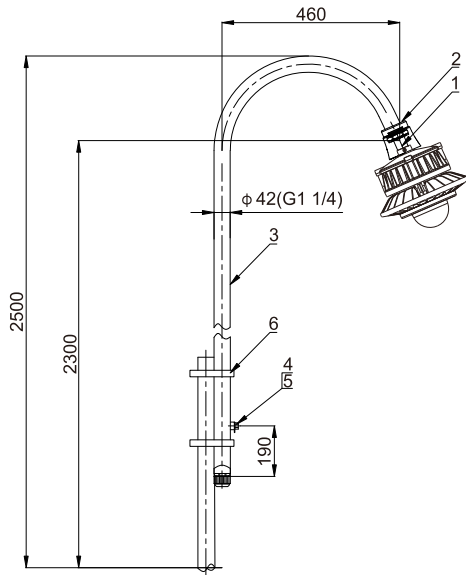

法兰式安装(f)

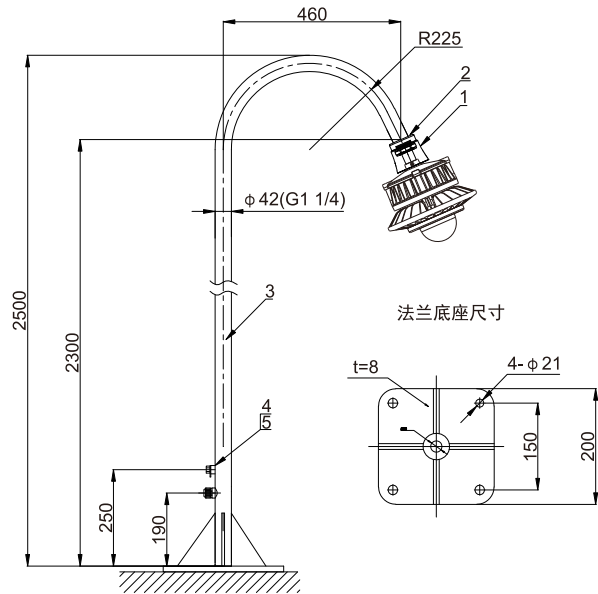

配件订货信息

订货编号	序号	规格型号	数量	备注
FGJ	1	管接头	1	用户自备
BGF04	2	橡胶套	1	/
	3	护栏杆灯杆	1	/
	4	六角螺栓M6*16	1	/
	5	接地片	1	/
	6	U型管夹	2	/
FQM	7	三防密封接头	1	用户自备

配件订货信息

订货编号	序号	规格型号	数量	备注
FGJ	1	管接头	1	用户自备
BGF05	2	橡胶套	1	/
	3	法兰杆灯杆	1	/
	4	六角螺栓M6*16	1	/
	5	接地片	1	/
FQM	6	三防密封接头	1	/